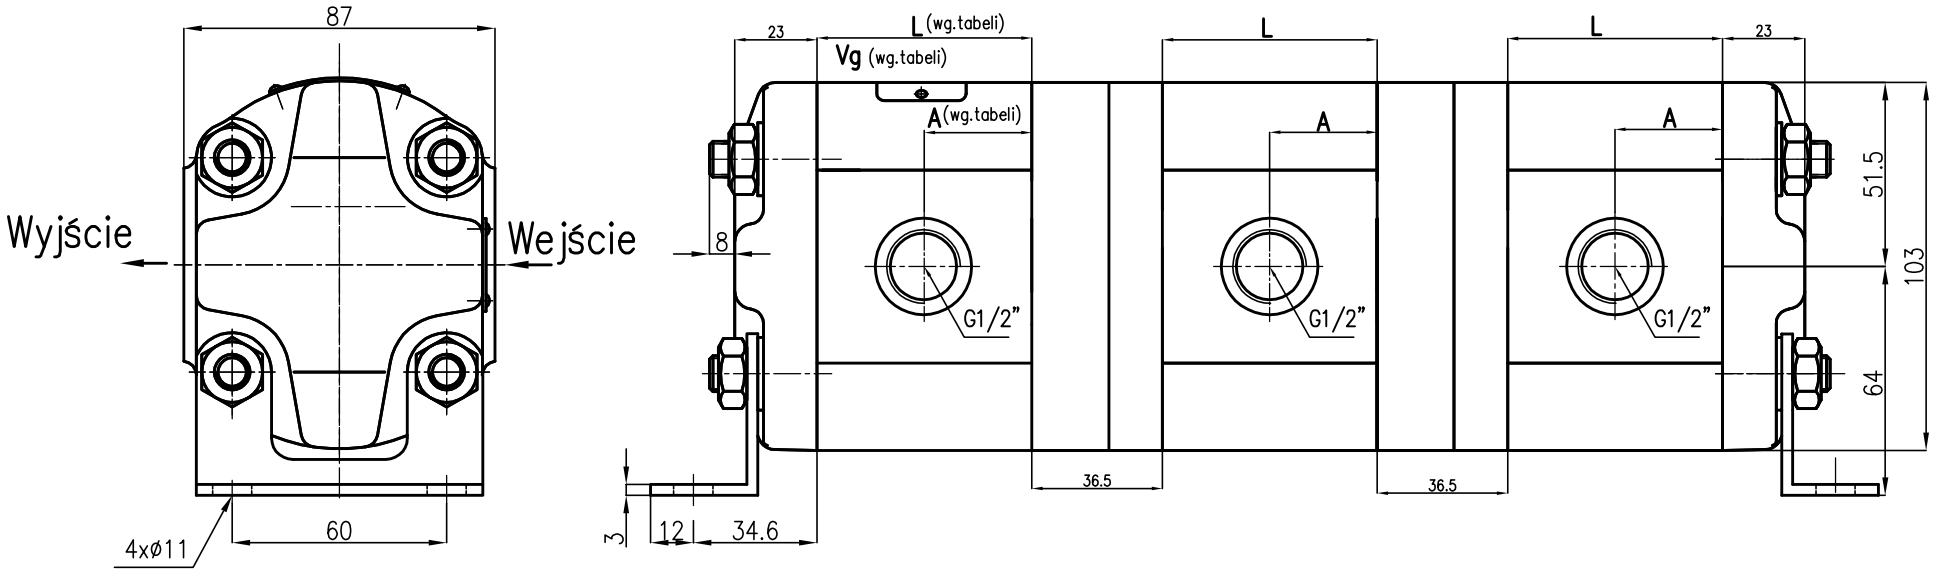

Widok od strony wejscia

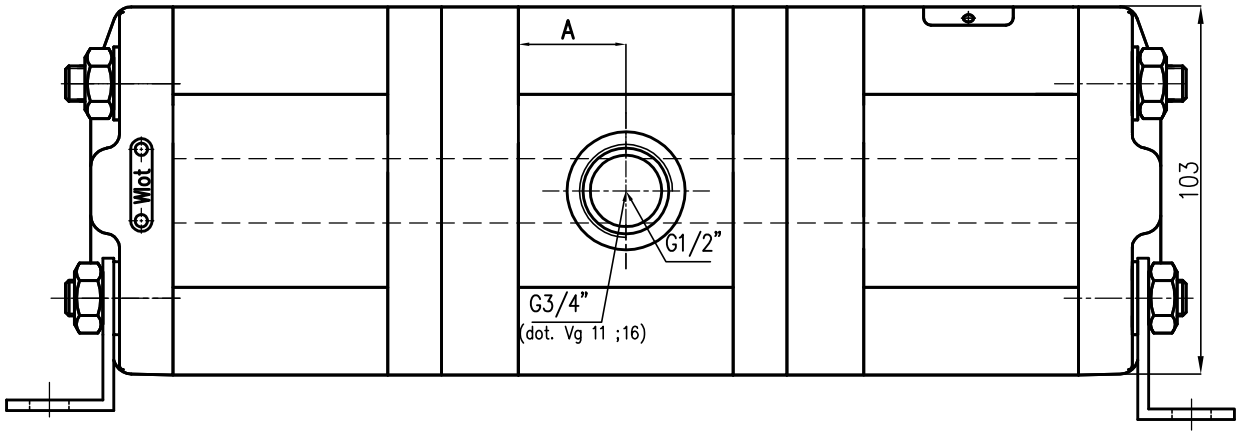

Dane techniczne							
1	Geometryczna objętość sekcji Vg cm^3/obr	4	6.3	8	11	16	
2	Ciśnienie: -nominalne p_n MPa	25					22
	-maksymalne p_{max} MPa	28					25
3							
4	Kierunek obrotów:	nawrotny					
5	Prędkość obrotowa -max n_{max} obr/min	3000					
	-min n_{min} obr/min	700					
6	Charakter pracy przy ciśnieniu: -nominalnym	ciągła					
	-chwilowym	krótkotrwała (max 30s)					
7	Zakres lepkości cieczy roboczej mm^2/s	8-2000					
8	Zalecana ciecz robocza: olej mineralny o dobrych własnościach smarnych o lepkości 37-115 mm^2/s w danej temperaturze pracy						
9	Nom. dokł. filtrowania cieczy roboczej mm	0.025					
10	Zakres temperatury cieczy roboczej °C	-20 do +80					

Tabela wymiarów

Wielkość Vg cm^3/obr	Wymiary L	A	G Wejście
4	49.9	25	G1/2"
6,3	53.2	26.6	
8	55.6	27.8	
11	60	30	G3/4"
16	67.3	33.6	



Przykładowe oznaczenia:

2DZ4-11x11x11-G
2DZ4-11x8-x4-G
2DZ4-6.3x6.3-G

Rysunek przedstawia dielnik trzy sekcyjny
Dopuszcza się połączenia dwu , trzy i cztero sekcyjne

Dzielnik zębaty 2DZ4-G

WPH Wrocław